

Установка драйвера сенсорного экрана для POS-компьютер JIVA TP8000

Чтобы установить драйвер сенсорного экрана запустите файл с компакт-диска:
CDROM:\ Drivers\TP8000\TOUCH\PS-II\TCH_PS_XP_v20\Setup.exe

Нажмите кнопку
[Next >] для
продолжения
установки.



Укажите каталог,
в который будут
скопированы
файлы драйвера.
Нажмите кнопку
[Next >] для
продолжения
установки.




Укажите название группы в меню «Пуск». Нажмите кнопку [Next >] для продолжения установки.



Нажмите кнопку [Next >] для продолжения установки.




В открывшемся окне «Диспетчер устройств» выберите устройство «Расширенная клавиатура PS/2 PC/AT (101/102-клавиши)» и в контекстном меню выберите пункт «Обновить драйвер...».

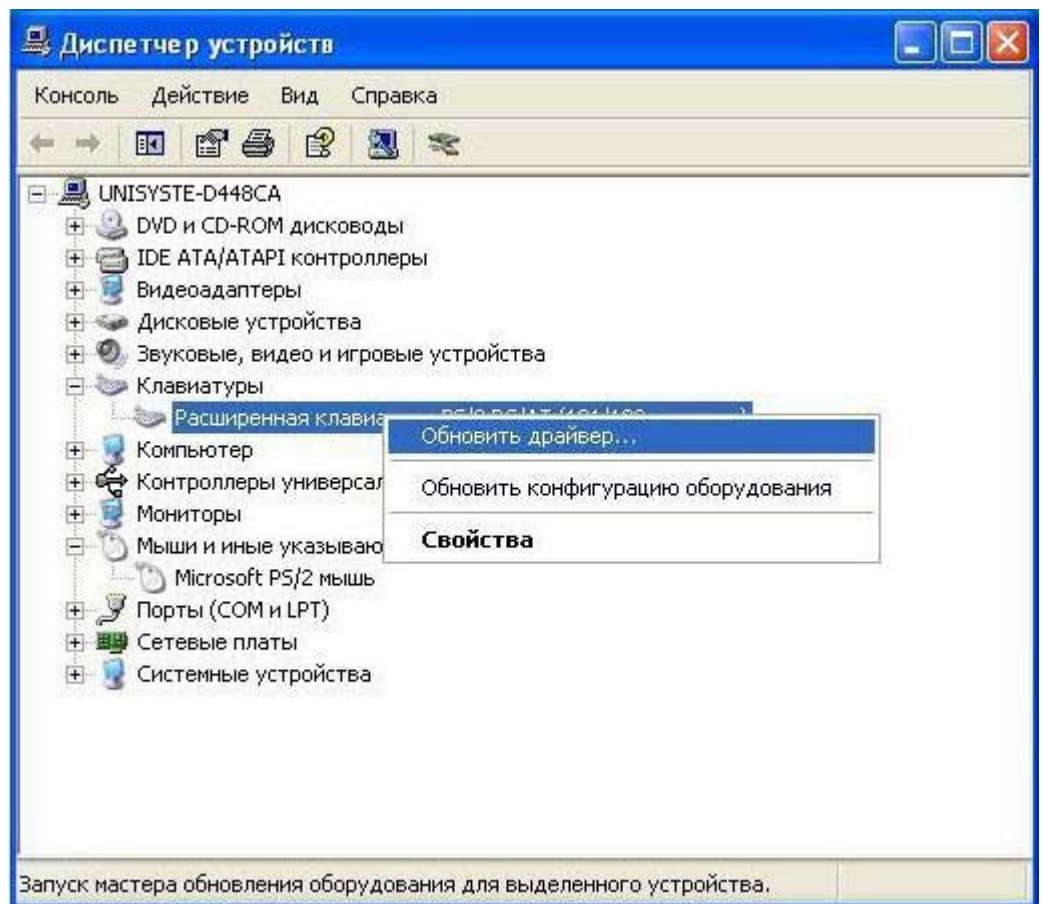


В открывшемся окне мастера обновления выберите пункт «Нет, не в этот раз»

Нажмите кнопку [Далее >] для продолжения установки.

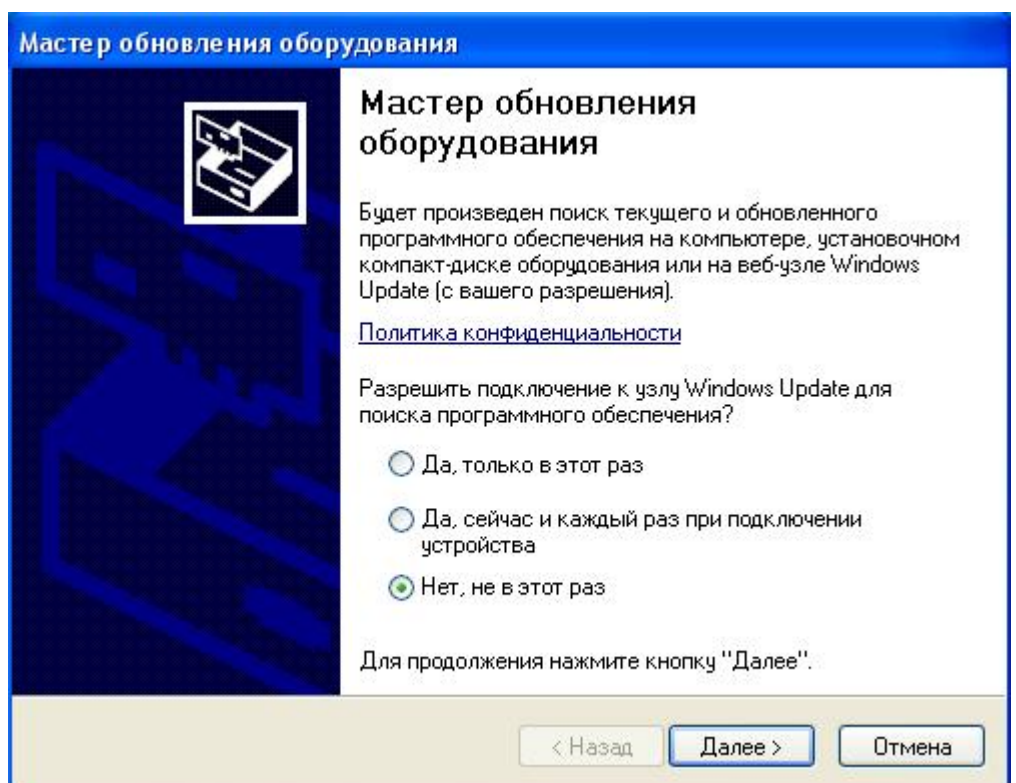


Выберите пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.»




Нажмите кнопку [Далее >] для продолжения установки.

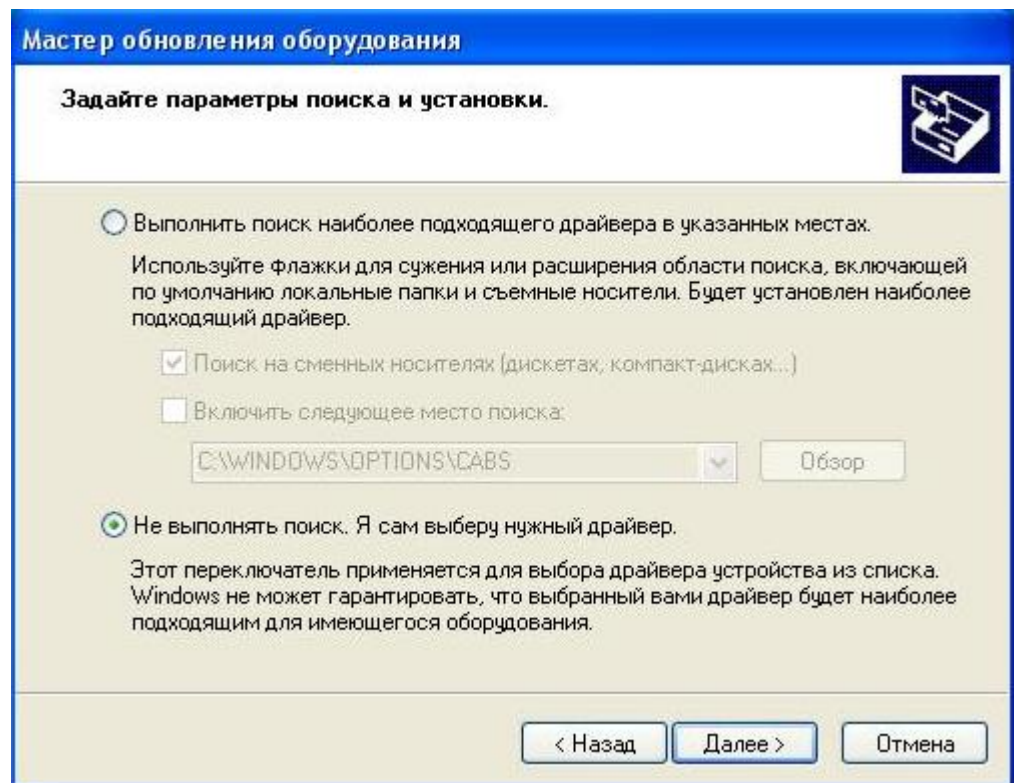

В открывшемся окне мастера обновления выберите пункт «Установить с диска...»


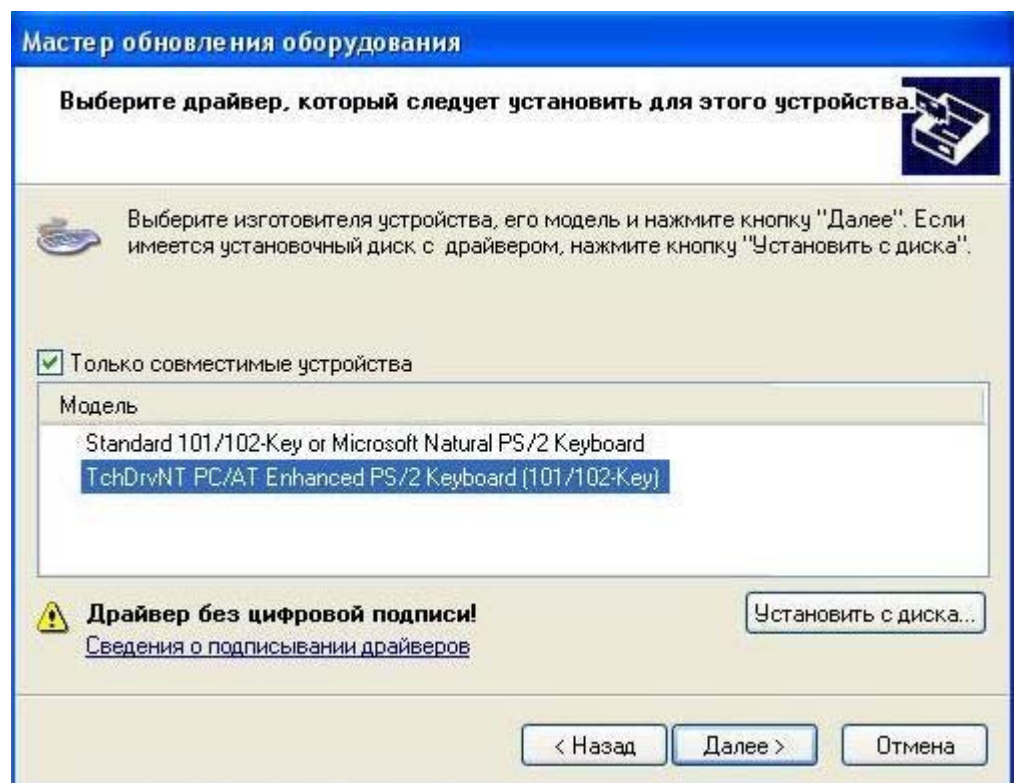


Через «Обзор...»
укажите путь
C:\Posiflex\TCH
к файлу
клавиатуры
TchDrvNT.inf

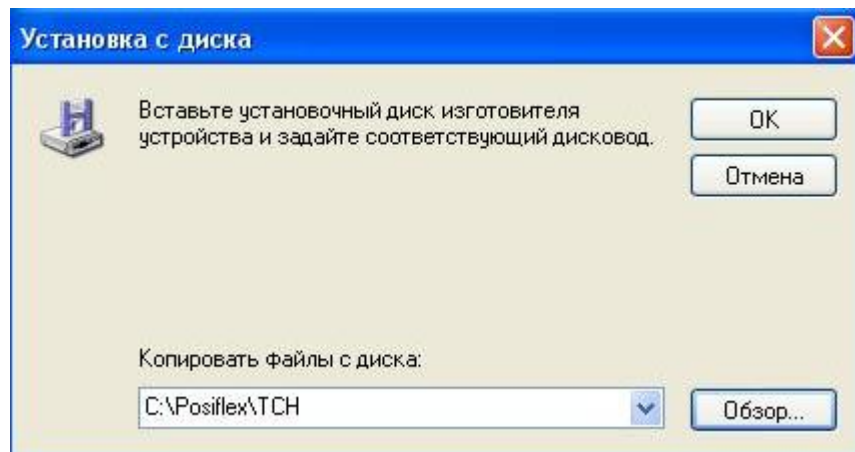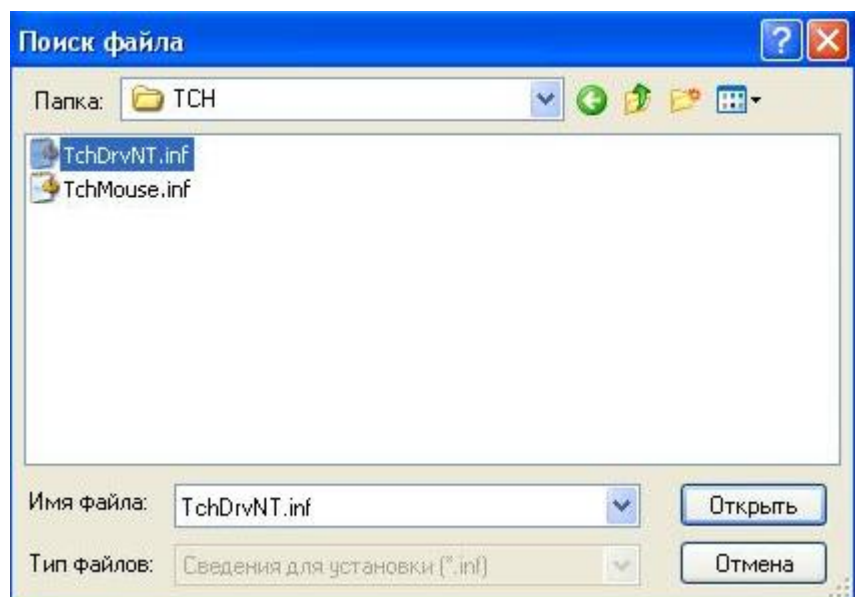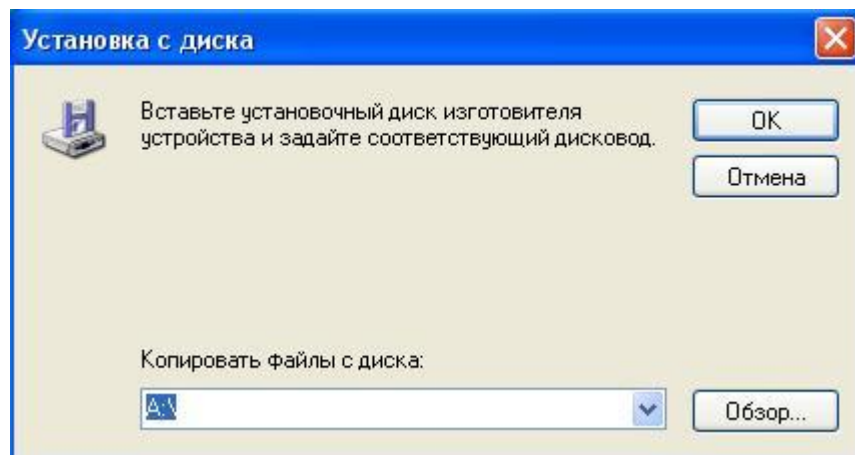


Выберите драйвер устройства «TchDrvNT PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)»

Нажмите кнопку [Далее >] для продолжения установки.

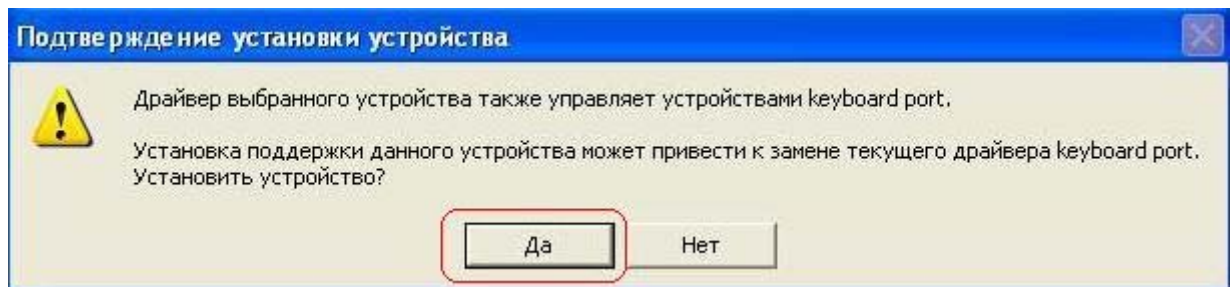
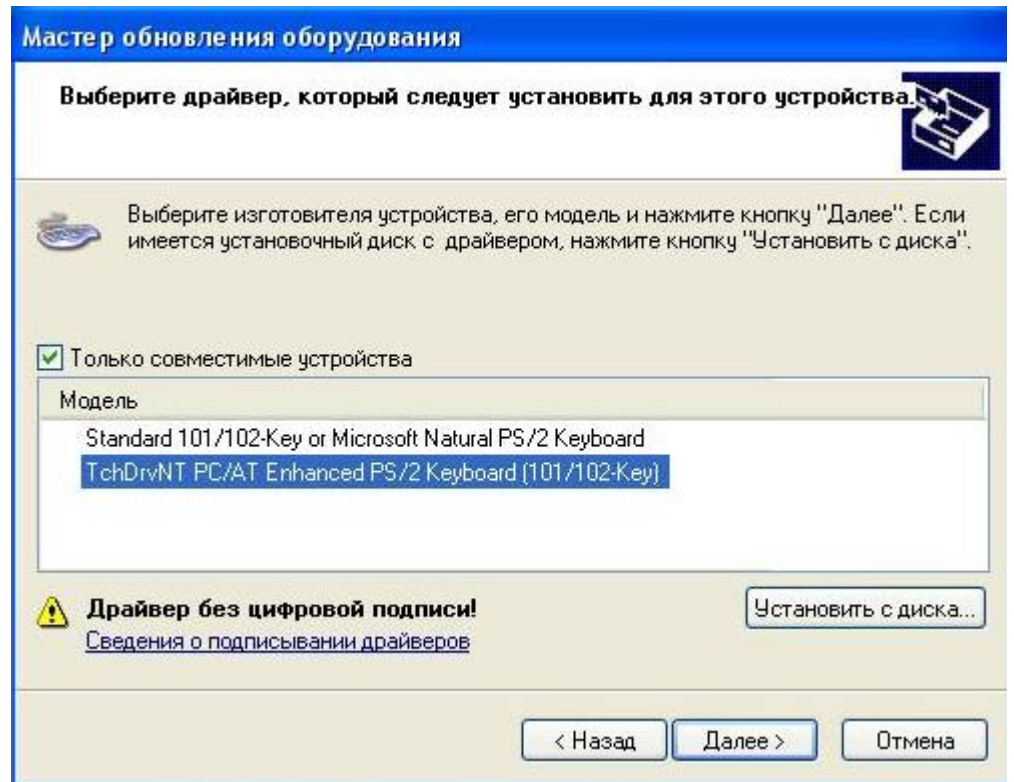


В открывшемся окне нажмите кнопку [Да >] для продолжения установки.

Для подтверждения обновления драйвера клавиатуры нажмите кнопку [Всё равно продолжить >].

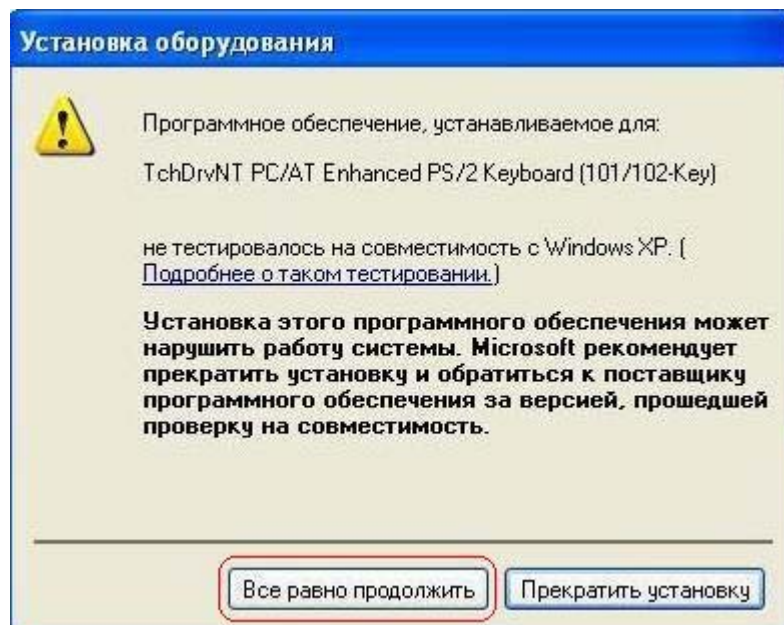


Нажмите кнопку [Готово].
Драйвер клавиатуры был успешно обновлен.

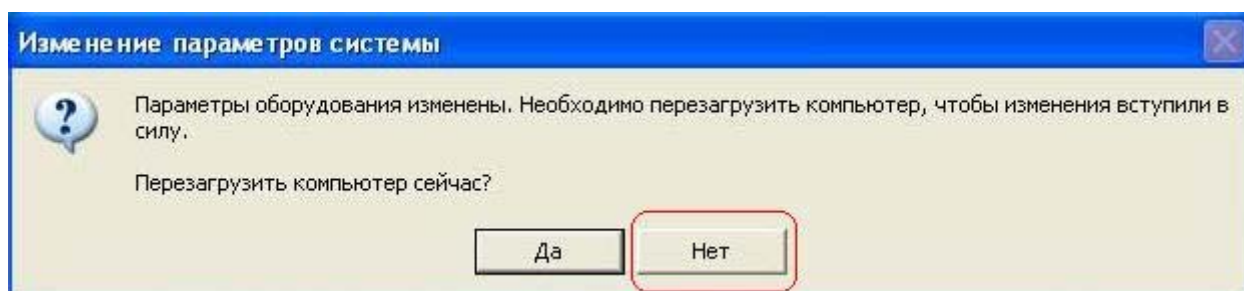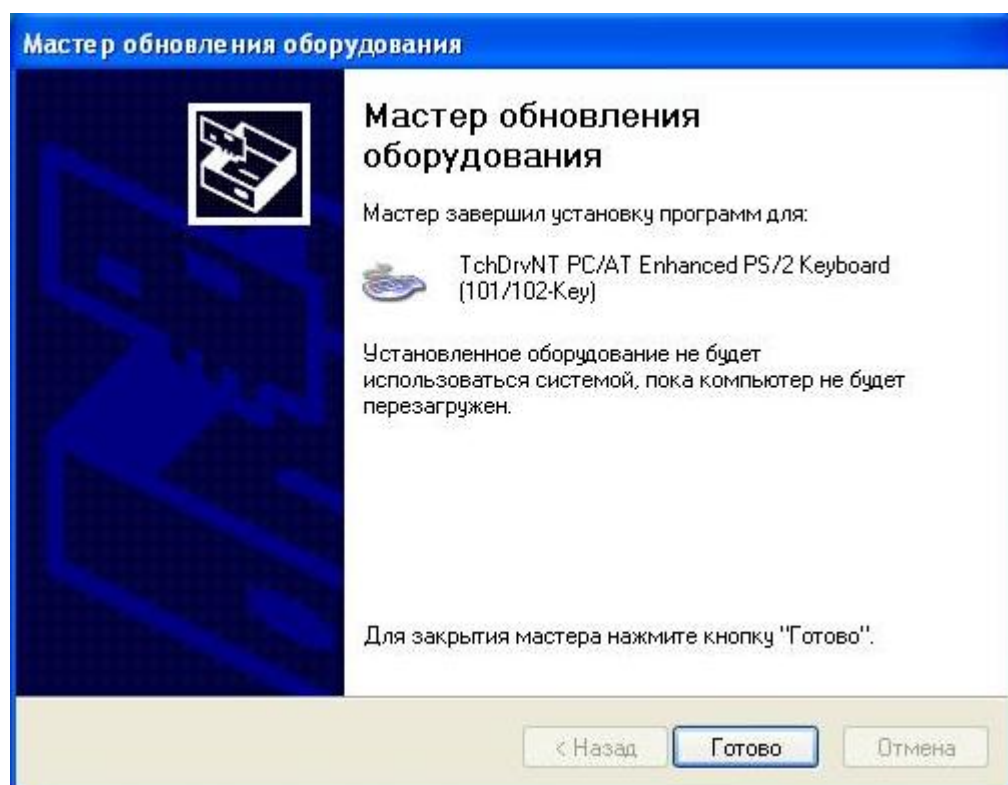


В открывшемся окне предложения перезагрузки компьютера нажмите кнопку [Нет].



В открывшемся окне мастера обновления выберите пункт «Установить с диска...»

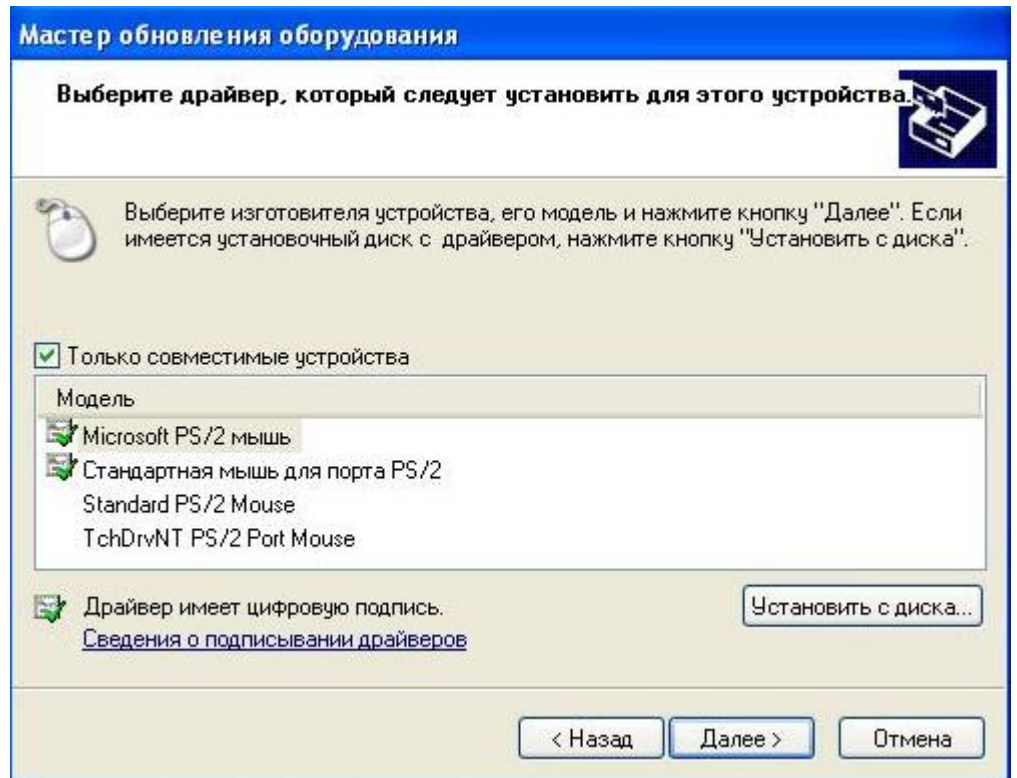

Через «Обзор...» укажите путь C:\Posiflex\TCH к файлу клавиатуры TchMouse.inf

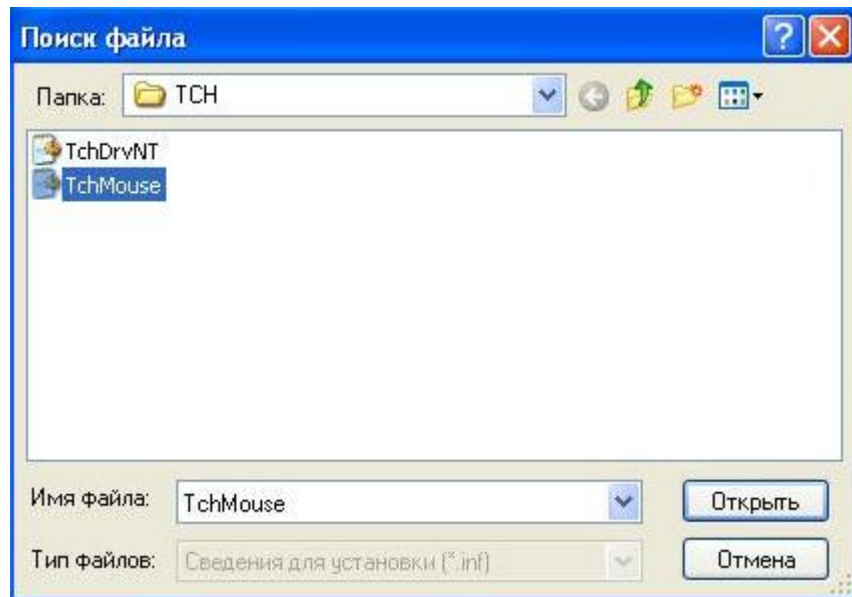


Выберите драйвер устройства «TchDrvNT PS/2 Port Mouse»

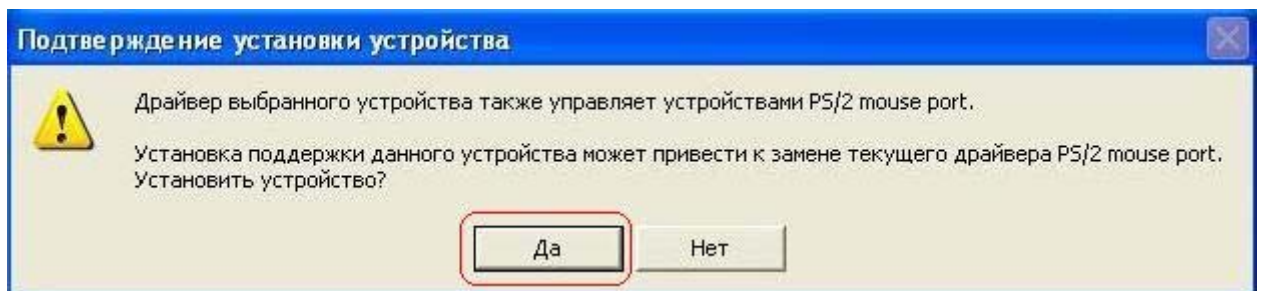
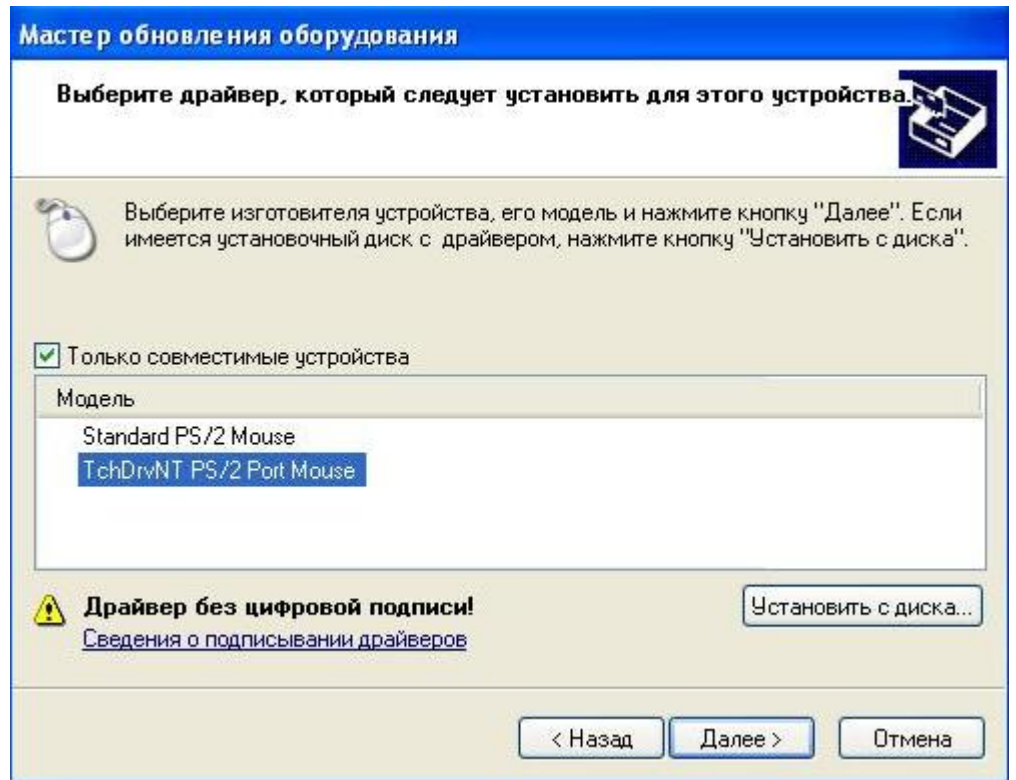


В открывшемся окне нажмите кнопку [Да >] для продолжения установки.

Для подтверждения обновления драйвера мышки нажмите кнопку [Всё равно продолжить >].

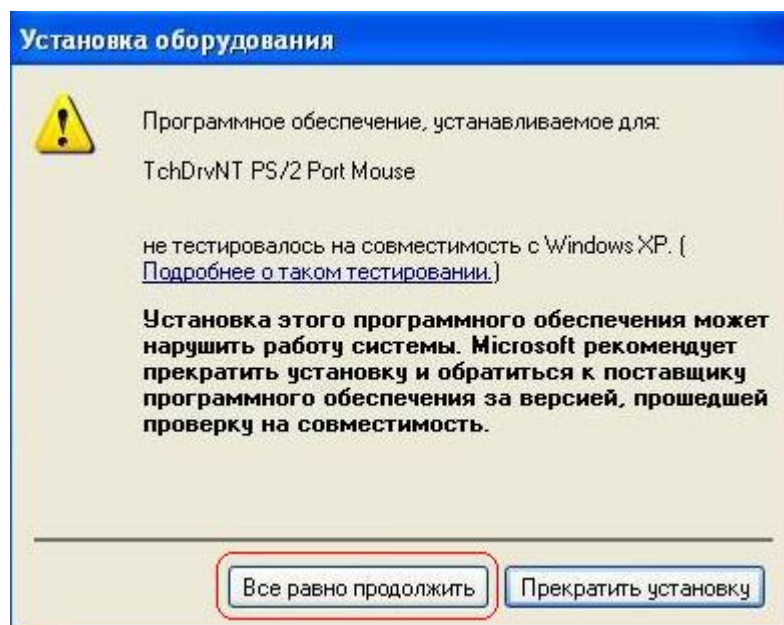


Нажмите кнопку
[Готово].
Драйвер мыши
был успешно
обновлен.

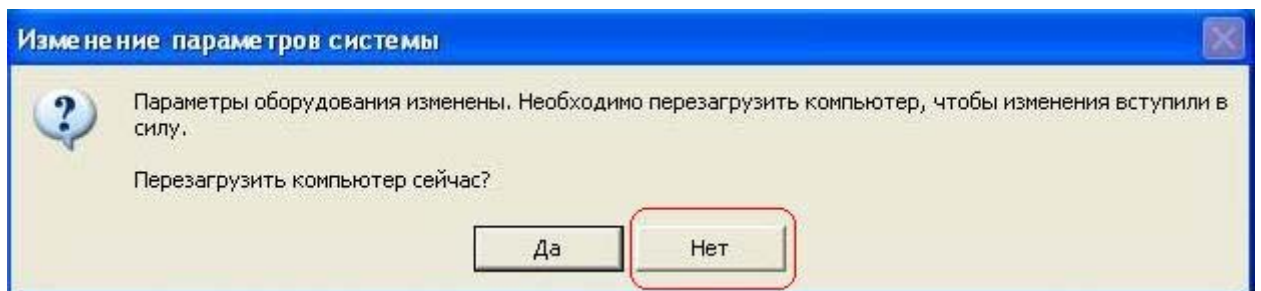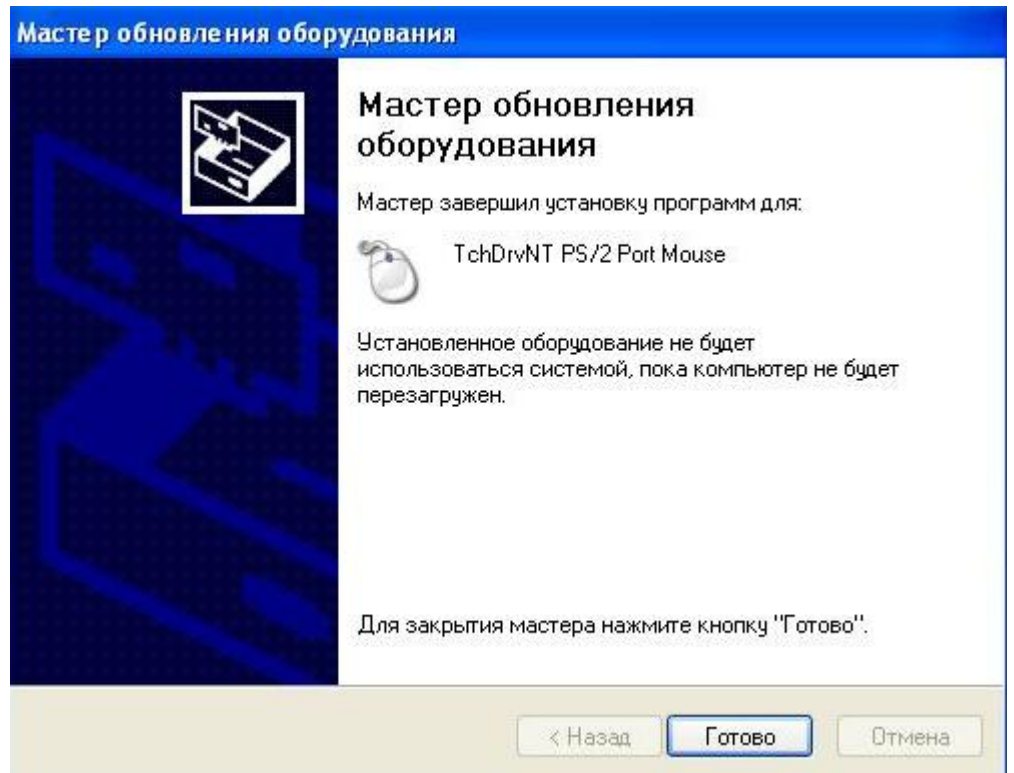

В открывшемся окне предложения перезагрузки компьютера нажмите кнопку [Нет].

В меню выберите «Консоль» > «Выход», чтобы закрыть «Диспетчер устройств».

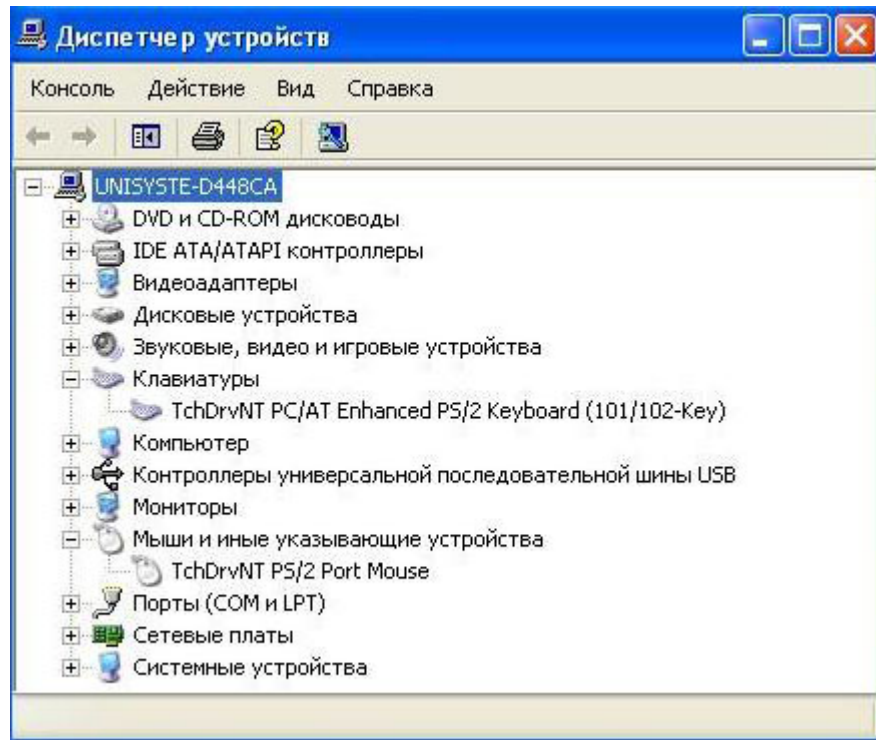

В открывшемся окне установки драйвера выберите пункт «Yes, will to restart my computer now» и нажмите кнопку [Finish].



После загрузки компьютера драйвер сенсорного экрана будет установлен.

После установки драйвера вам требуется произвести калибровку экрана. Для этого заходите ПУСК> Программы> Posiflex Tools> Posiflex Tach Calibrator.